

## EXCENTRO-M16


Set navracacich zavesov M16, otvaratelne 180° do svahu, nastavitelne 3D, pozink

Set navařovacich pantů M16, otvıratelne 180° do svahu, nastavitelne 3D, pozink


SVK

LOCINOX® EXCENTRO-M16 je riešenım pre prístupovę cestę a chodnıky do svahu. Možnosť nastaviť pre uhol stúpania v rozsahu od 2 % do 35 %. Záves umožňuje reguláciu 53 mm na šıřku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hĺbku (Z).

Z dôvodu bezpečnosti zatvárania, dôrazne odporúčame použiť závesu spoločne s hydraulickým zatváračom brány RHINO, čím zabezpečíte kontrolované zatváranie.

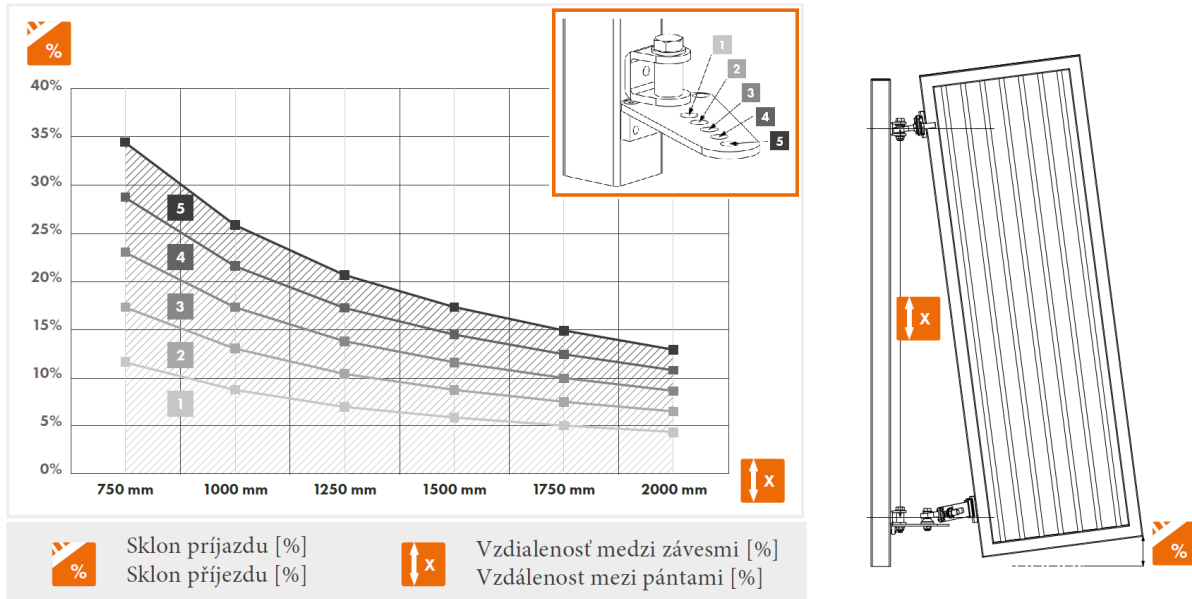

- 180° otvıratelny
- Závit: M16
- Univerzálny pre pravé / ľavé krídlo
- Nastavitelny pre sklon od 2 do 35 % (v závislosti od vzdialenosti medzi závesami)
- Nastavitelny 53 mm na šıřku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hĺbku (Z)
- Źiarovo pozinkovaný s nerezovými komponentmi (navratelne časti bez povrchovej úpravy)
- Nosnosť: 150 kg / set



Povolená hmotnosť brány bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.  
**Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako 1/2 šıřky brány (W).**

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balenia:

1 SET - LOCINOX® EXCENTRO-M16 (1 KS horný záves a 1 KS spodný záves)

LOCINOX

## EXCENTRO-M16


Set navracích závesov M16, otvárateľné 180° do svahu, nastaviteľné 3D, pozink

Set navařovacích pantů M16, otevíratelné 180° do svahu, nastavitelné 3D, pozink


CZK

LOCINOX® EXCENTRO-M16 je řešením pro přístupové cesty a chodníky do svahu. Možnost nastavit pro úhel stoupání v rozsahu od 2 % do 35 %. Pant umožňuje regulaci 53 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hloubku (Z).

Z důvodu bezpečnosti zavírání, důrazně doporučujeme použití pantů společně s hydraulickým zavíračem vrat RHINO, čímž zabezpečíte kontrolované zavírání.

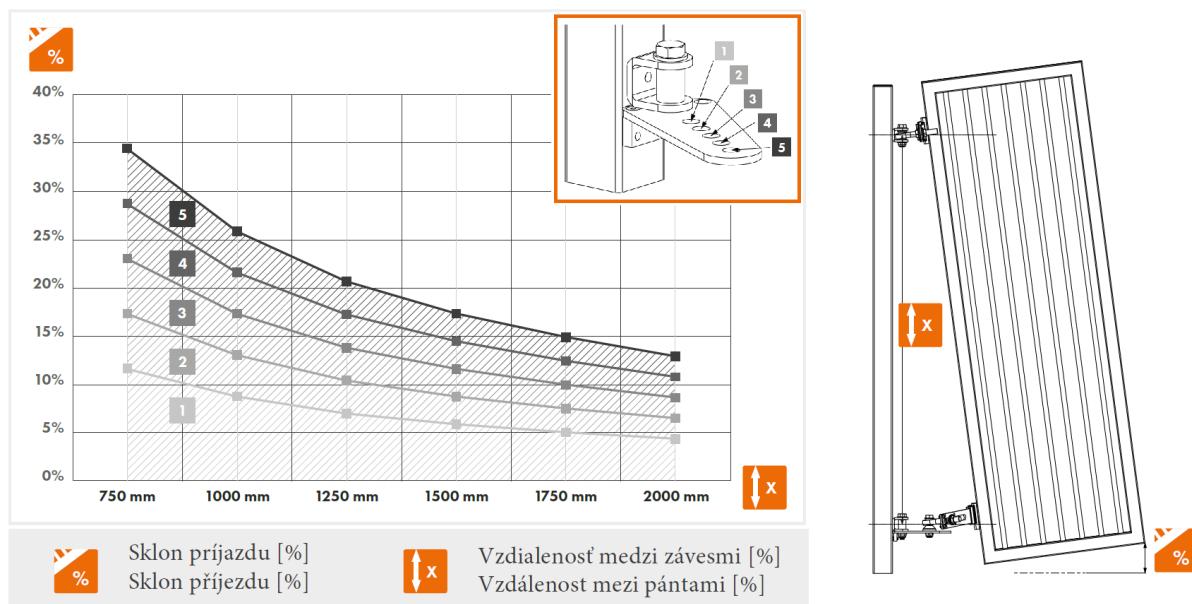

- 180° otevíratelný
- Závit: M16
- Univerzální pro pravé / levé křídlo
- Nastavitelné pro sklon od 2 do 35 % (v závislosti na vzdálenosti mezi panty)
- Nastavitelný 53 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hloubku (Z)
- Žárově pozinkovaný s nerezovými komponenty (navařovatelné části bez povrchové úpravy)
- Nosnost: 150 kg/set



Povolená hmotnosť vrat bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.  
**Povolená hmotnosť vrat môže byť aplikovaná pouze za podmínek, že vzdálenosť medzi pánty (A) je větší než 1/2 šířky vrat (W).**

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balení:

1 SET - LOCINOX® EXCENTRO-M16 (1 KS horní pant a 1 KS spodní pant)

LOCINOX



# LOCINOX® závesy - možnosti nastavenia závesov a maximálna hmotnosť brány


## LOCINOX® panty - možnosti nastavení pantů a maximální hmotnost vrat

### Regulácia / Regulace

X - na šířku / na šířku

Y - na výšku / na výšku

Z - na hloubku / na hloubku



maximálna hmotnosť brány (kg/PÁR)  
maximální hmotnost vrat (kg/PÁR)



GBMU	Y	X	Z	
GBMU-B/Z-M12	↓	↔	↘	100 kg
GBMU-B/Z-M16	↓	↔	↘	200 kg
GBMU-B/Z-M18	↓	↔	↘	250 kg
GBMU-B/Z-M20	↓	↔	↘	400 kg
GBMU-B/Z-M22	↓	↔	↘	440 kg



BOLTONHD-4D	Y	X	Z	
BOLTONHD-4D-12-QF	↓	↔	↘	100 kg
BOLTONHD-4D-12-4060	↓	↔	↘	100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF	↓	↔	↘	200 kg
BOLTONHD-4D-16-4060	↓	↔	↘	200 kg



GBMU4D12	Y	X	Z	
GBMU4D12-B/Z	↓	↔	↘	100 kg



GBMU4D16	Y	X	Z	
GBMU4D16-B/Z	↓	↔	↘	200 kg



GBMU4D 20	Y	X	Z	
GBMU4D20-B/Z	↓	↔	↘	400 kg



GBMU4DSHIELD	Y	X	Z	
GBMU4DSHIELD-12-B/Z	↓	↔	↘	100 kg
GBMU4DSHIELD-16-B/Z	↓	↔	↘	200 kg



EXCENTRO	Y	X	Z	
EXCENTRO-M16	↓	↔	↘	150 kg



DINO	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	150 kg



PUMA	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	60 kg



BEARING HINGE	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	200 kg



3DM	Y	X	Z	
3DM-VP100-P50-A2	↓	↔	↘	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	↓	↔	↘	150 kg



3DW	Y	X	Z	
3DW-350-A2	↓	↔	↘	350 kg
3DW-350-HDG	↓	↔	↘	350 kg
3DW-450-HDG	↓	↔	↘	350 kg



4DW	Y	X	Z	
4DW-300-A2	↓	↔	↘	150 kg
4DW-400-A2	↓	↔	↘	150 kg
4DW-500-A2	↓	↔	↘	150 kg



G90Z	Y	X	Z	
G90Z-B/Z-M16	↓	↔	↘	150 kg
G90Z-B/Z-M20	↓	↔	↘	300 kg



G90LR	Y	X	Z	
G90LR-Z-M16	↓	↔	↘	150 kg
G90LR-Z-M20	↓	↔	↘	300 kg



G-ORNA-LR	Y	X	Z	
G-ORNA-LR-B/Z-M20	↓	↔	↘	300 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M24	↓	↔	↘	400 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M27	↓	↔	↘	500 kg



G90WP	Y	X	Z	
G90WP-B-M16	↓	↔	↘	150 kg
G90WP-B-M20	↓	↔	↘	300 kg



G-ORNA-WP	Y	X	Z	
G-ORNA-WP-B/Z-M20	↓	↔	↘	300 kg



GAM12	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	100 kg



GBM12	Y	X	Z	
GBM12-30	↓	↔	↘	60 kg
GBM12-40	↓	↔	↘	60 kg



GBM12-DP	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	75 kg



GBM16-40	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	75 kg




GBM16-DP	Y	X	Z	
GBM16-DP-40	↓	↔	↘	100 kg
GBM16-DP-50	↓	↔	↘	100 kg



SWING40	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	75 kg

**MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ BRÁNY** pre závesy LOCINOX® sú počítané s bezpečnostným faktorom 3,5. Uvedená maximálna hmotnosť platí len pri dodržaní podmienky vzťahu medzi šírkou krídla (W) a rozstupom medzi závesmi (A).  
**Šírka brány nesmie presiahnuť 4m!**

**MAXIMÁLNI HMOTNOST VRAT** pro závěsy LOCINOX® jsou počítané s bezpečnostním faktorem 3,5. Uvedená maximální hmotnost platí pouze při dodržení podmínky vztahu mezi šířkou křídla (W) a rozstupem mezi závěsi (A).  
**Šířka vrat nesmí přesáhnout 4m!**



**BEZPEČNOSTNÝ FAKTOR 3,5**  
**BEZPEČNOSTNÍ FAKTOR 3,5**

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

W - Šírka brány - **maximálne 4m**

W - Šírka vrat - **maximálně 4 m**

A - Vzdialenosť medzi závesmi

A - Vzdialenosť medzi panty