

LARQ6060U2L-VSZM

Zámkový set LAKQ U2 pre profil Ø60 – Ø80 mm (kazeta, zámok, hliníkové kľučky, cylindrická vložka)

Zámkový set LAKQ U2 pro profil Ø60 – Ø80 mm (kazeta, zámeček, hliníkové kliky, cylindrická vložka)

SK

Vysoko kvalitný zámok s hliníkovou kazetou a mechanizmom z nehrdzavejúcej ocele. Tento zámok radíme ako štandard pre všetky priemyselné brány. Strelka zámku z nehrdzavejúcej ocele má regulovateľný výsuv (20 mm), nastavovanie strelky je bez nutnosti demontáže. Pre rýchlu a presnú montáž odporúčame použiť vŕtací prípravok LOCINOX® Drill-Fix.




Dodávané s párom kľúčiek LOCINOX® 3006M z eloxovaného hliníka a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.



Technické informácie:

- Nastaviteľný pre profil Ø60 – Ø80 mm
- Plynulé nastavenie strelky až do 20 mm bez demontáže zámkovej skrinky
- Zdvih strelky zámku 23 mm pri 1 otočení kľúča (ovládateľná cylindrickou EURO vložkou)
- Materiál: hliníkový kryt
mechanizmus zámku z nehrdzavejúcej ocele
kľučky z eloxovaného hliníka
cylindrická vložka mosadzná - poniklovaná
- ISO 9227 KTL / E povrchová úprava práškovou farbou, test 1 000 hodín v soľnom postreku
- Univerzálne prevedenie pre ľavé aj pravé krídlo
- Testované na 500 000 cyklov

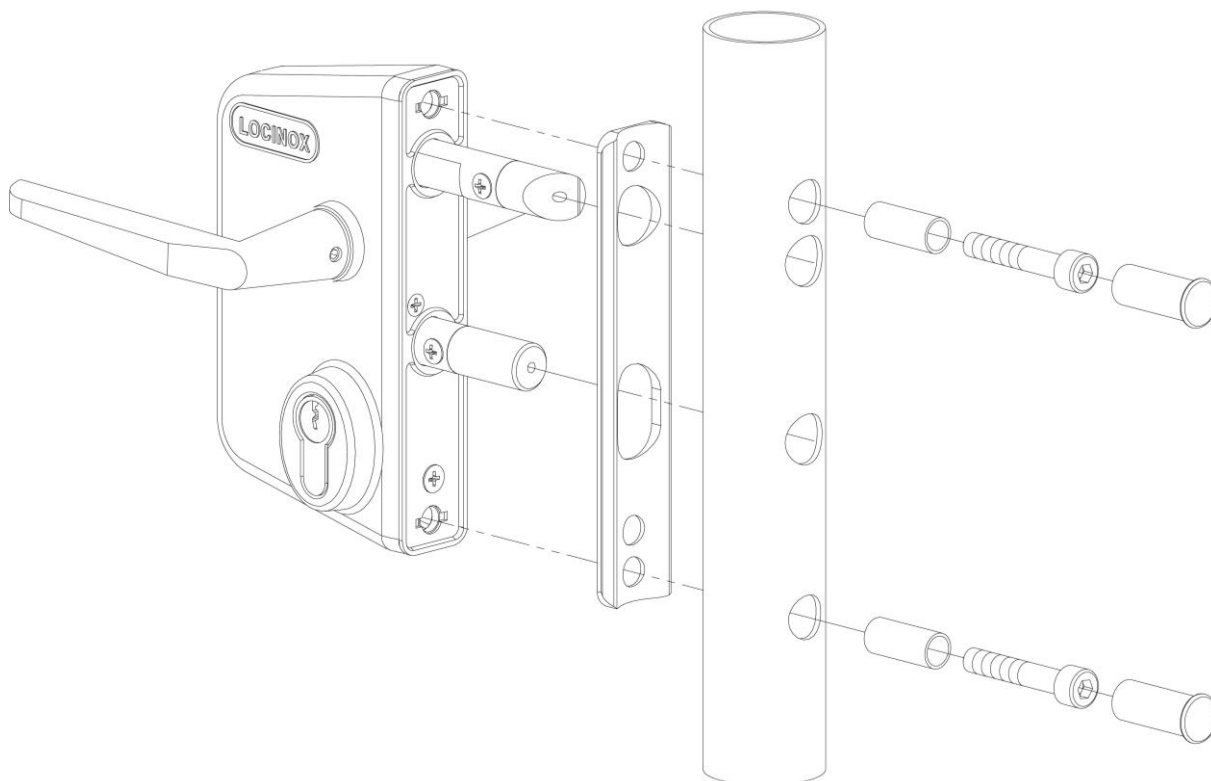

Obsah balenia:

1 KUS LOCINOX® LARQ6060U2L-VSZMzámkový set pre profil Ø60 – Ø80 mm

Dodávané s párom kľúčiek LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN

LARQ6060U2L-VSZM

Zámkový set LAKQ U2 pre profil Ø60 – Ø80 mm (kazeta, zámok, hliníkové kľučky, cylindrická vložka)

Zámkový set LAKQ U2 pro profil Ø60 – Ø80 mm (kazeta, zámeček, hliníkové kliky, cylindrická vložka)

CZK

Vysoce kvalitní zámeček s hliníkovou kazetou a mechanismem z nerezavějící oceli. Tento zámeček řadíme jako standard pro všechna průmyslová vrata. Střelka zámečku z nerezavějící oceli má regulovatelný výsuv (20 mm), nastavování střelky je bez nutnosti demontáže. Pro rychlou a přesnou montáž doporučujeme použít vrtací přípravek LOCINOX® Drill-Fix.




Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M z eloxovaného hliníku a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.



Technické informace:

- Nastavitelný pro profil Ø60 – Ø80 mm
- Plynulé nastavení střelky až do 20 mm bez demontáže zámečkové skříňky
- Zdvih střelky zámečku 23 mm při 1 otočení kľíče (ovladatelná cylindrickou EURO vložkou)
- Materiál: hliníkový kryt
mechanismus zámečku z nerezavějící oceli
kliky z eloxovaného hliníku
cylindrická vložka mosazná - poniklovaná
- ISO 9227 KTL/E povrchová úprava práškovou barvou, test 1 000 hodin v solném postřiku
- Univerzální provedení pro levé i pravé křídlo
- Testováno na 500 000 cyklů

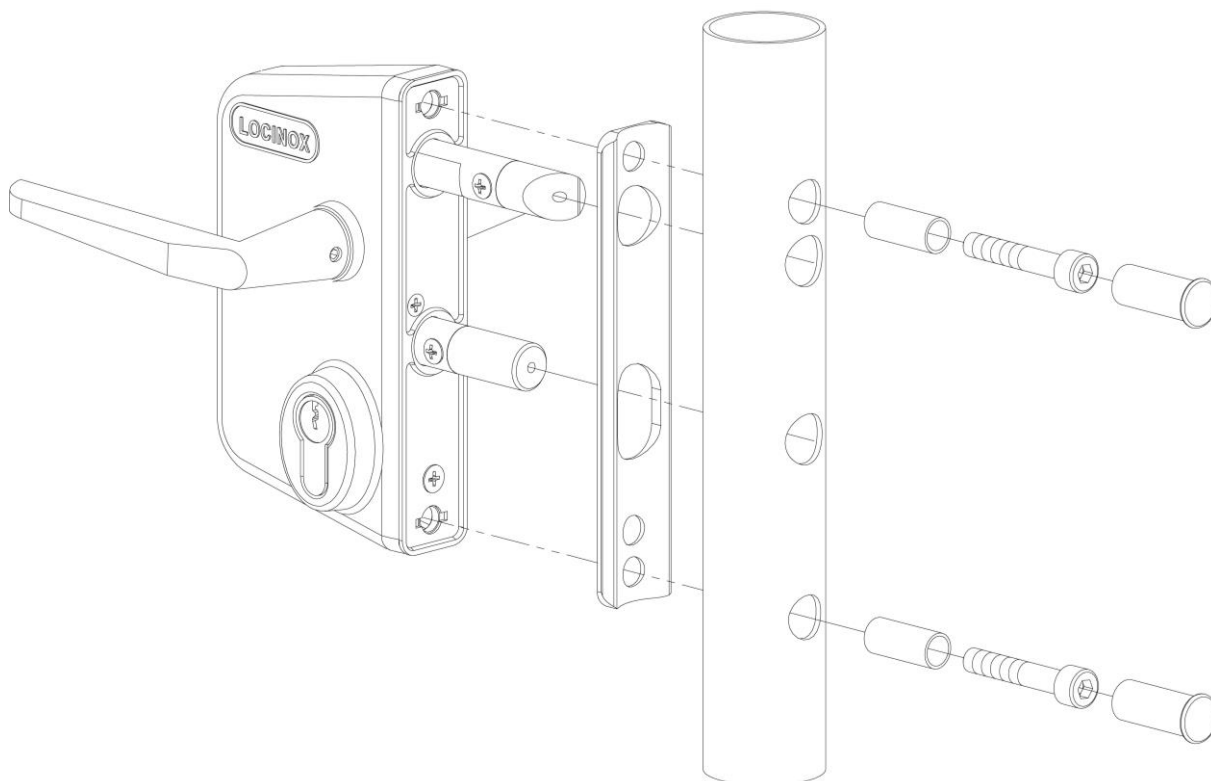

Obsah balení:

1 KUS LOCINOX® LARQ6060U2L-VSZMzámkový set pro profil Ø60 – Ø80 mm

Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN