


OGS

Středový spodní doraz s odtokem vody, pro dvoukřídlová vrata, k zabetonování

Středový spodní doraz s odtokem vody, pro dvoukřídlové vrata, určen pro rýgly LOCINOX® VSF, LOCINOX® VSA, LOCINOX® ELECTRADROP a LOCINOX® KEYDROP. OGS je určeno k zabetonování, má odnímatelnou nádobu pro snadné a rychlé čištění dorazu.

Technické informace:

- Nastavitelný doraz pro profil: 40, 50 a 60 mm
- Materiál: Tělo dorazu: polyethylen vyztužený skelnými vlákny
- Odnímatelná nádoba: polyamid
- Určeno pro rýgly LOCINOX® VSF, LOCINOX® VSA, LOCINOX® ELECTRADROP a LOCINOX® KEYDROP

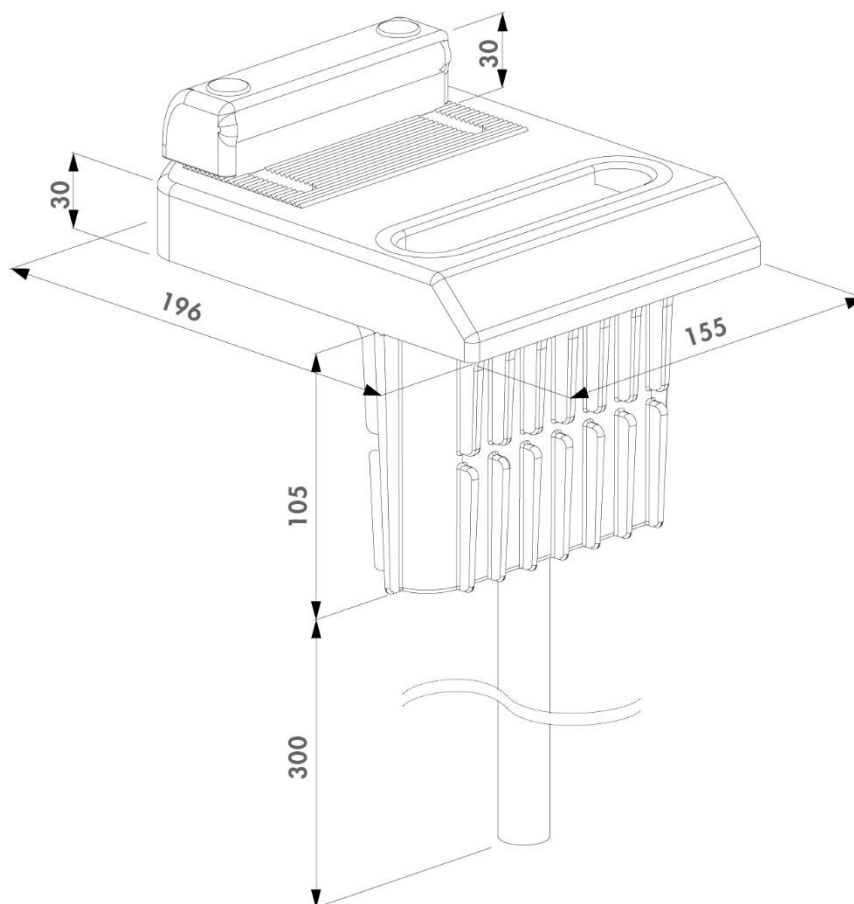

Obsah balení:

1 KUS LOCINOX® OGS – Vystředěný spodní doraz s odtokem vody, pro dvojkřídlové vrata