

## SABO


Středový doraz pro křídlové vrata, nastavitelná výška a hloubka, povrchová montáž

Spodní středový doraz pro křídlové vrata, povrchová montáž.  
Univerzální použití pro profil vrat 40-60 mm.  
Vhodné pro použití spolu s rýglem LOCINOX® ELECTRADROP,  
KEYDROP, VSF, VSA.



### Technické informace:

- Nastavitelná vzdálenost mezi úrovní terénu a spodní částí vrat: 20 až 45 mm
- Nastavitelná hloubka, vhodná pro profily vrat 40 až 60 mm
- Maximální průměr zástrčky rýglu:  $\varnothing$  20 mm
- Materiál: polypropylen, hliník
- Povrchová úprava: prášková barva RAL9005, černá

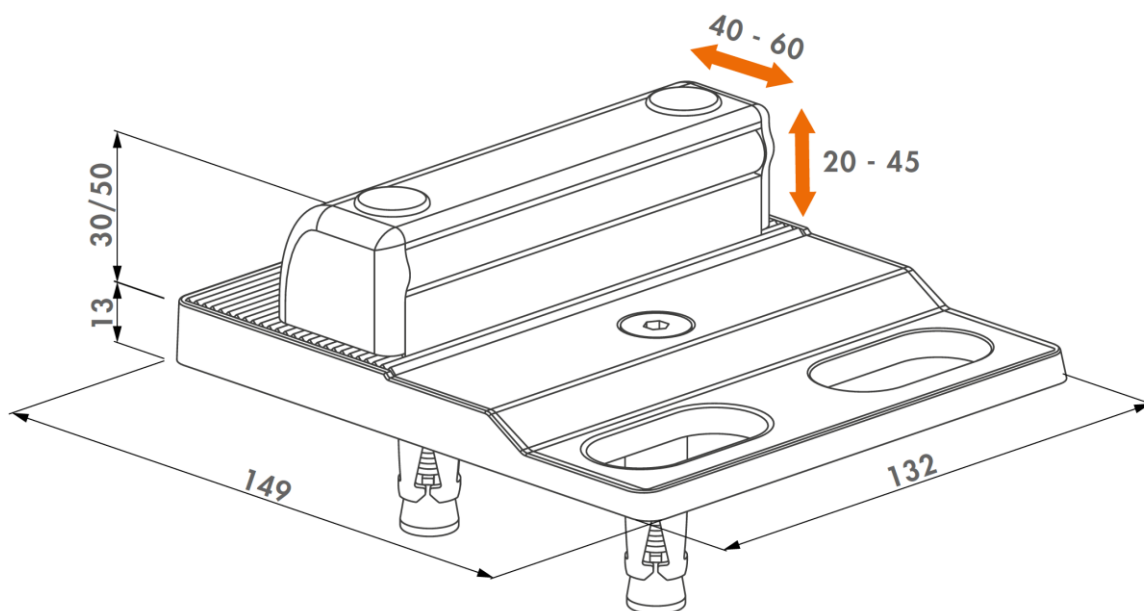

### Obsah balení:

- 1 KUS LOCINOX® SABO - Spodní středový doraz pro křídlové brány s nastavitelnou výškou a hloubkou
- 1 KUS Montážní sada