


Závěs pozinkovaný s navařovací maticí M16, nastavitelný v ose X, Y, Z, otevíratelný do 180°

Technická specifikace

- povrchová úprava: pozinkovaná ocel
- určený pro křídlové brány
- otevíratelný do 180°
- nastavitelný v ose X, Y, Z
- maximální povolené zatížení v tahu 10000 N/pant

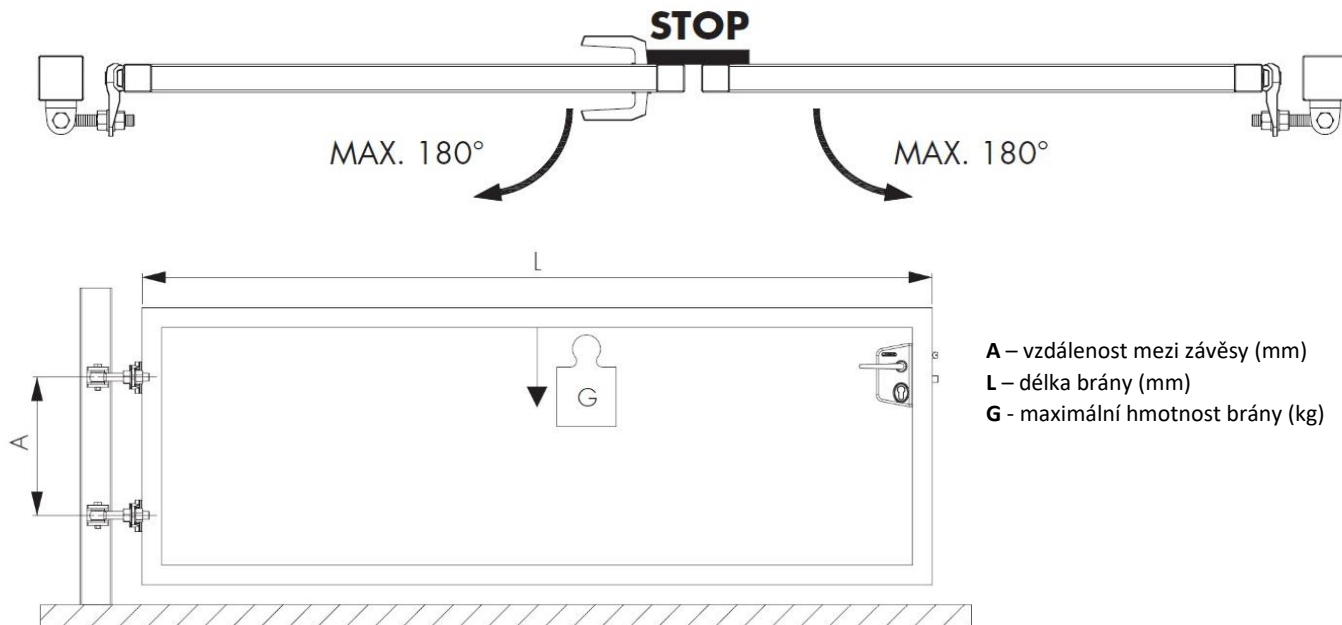

Doporučená maximální hmotnost brány G (kg):

		A – vzdálenost mezi závěsy (mm)							
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L - délka brány (mm)	1000	150 kg	400 kg	650 kg	900 kg	1150 kg	1400 kg	1650 kg	1900 kg
	1200	108 kg	317 kg	525 kg	733 kg	942 kg	1150 kg	1358 kg	1567 kg
	1500	67 kg	233 kg	400 kg	567 kg	733 kg	900 kg	1067 kg	1233 kg
	2000	25 kg	150 kg	275 kg	400 kg	525 kg	650 kg	775 kg	900 kg
	2500	-	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg	700 kg
	3000	-	67 kg	150 kg	233 kg	317 kg	400 kg	483 kg	567 kg
	3500	-	43 kg	114 kg	186 kg	257 kg	329 kg	400 kg	471 kg

Montážní postup:

- 1 – navařte patku závěsu
- 2 – vložte nastavovací podložku do patky
- 3 – namontujte úchyt závěsu
- 4 – nastavte závěs v ose X, Y, Z

